


iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
EP9A6MI40

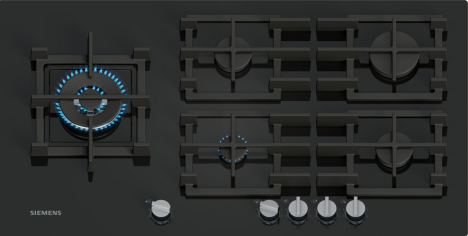

HZ298105	Piastra per cotture lente
HZ298107	Anello per pentole wok
HZ298114	Anello per pentole picc.dim. (no domino)
HZ32WA00	Termosonda wireless
HZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Piano cottura a gas in vetro temperato con tecnologia stepFlame per un controllo preciso della fiamma, manopole magnetiche removibili e griglie semi-continue per una facile pulizia.

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
Design: Da incasso
Alimentazione: Gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP):45 x 850-852 x 490-502 mm
Larghezza:915 mm
Dimensioni (AxLxP): 54x915x520 mm
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 0 x 0 x 0 mm
Peso netto:0.0 kg
Peso lordo:0.0 kg
Indicatore di calore residuo: Nessuno
Posizione pannello di controllo: Frontale
Materiale principale della superficie: Vetro temperato
Colore della superficie: Nero
Colore della cornice: Nero
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:100.0 cm
Codice EAN:4242003966808
Dati nominali collegamento gas: 11500 W
Corrente: 3 A
Tensione:220-240 V
Frequenza:50; 60 Hz



iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm, Vetro temperato, Nero EP9A6MI40

- EP9A6MI40
- Piano cottura a gas, indipendente

Caratteristiche principali

- stepFlame Technology: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione elettrica ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona sinistra: Wok da fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore centrale: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Design

- Superficie in Vetro temperato, Nero
- Senza cornice: installazione in appoggio o a filo top.

Sicurezza

- Termosicurezza gasStop: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 11.5 kW
- Dimensioni (AxLxP mm): 54 x 915 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Griglie d'appoggio in ghisa: leggere ma dotate di grande stabilità grazie alla loro superficie semi-continua.

**iQ500, Piano cottura a gas, 90 cm,
Vetro temperato, Nero
EP9A6MI40**

