

**Serie | 8, Piano a induzione con cappa  
integrata, 80 cm  
PXX875D67E**

**B**



**Accessori opzionali**

HEZ390011 ACCESSORIO PIANO INC-TEGAME, HEZ390012 ACCESSORIO PIANO INC-ACCESSORIO VAPORE, HEZ390090 Accessorio - Pentola Wok per induzione, HEZ390210 ACCESSORIO PIANO INCASSO PENTOLA ø 15cm, HEZ390220 Pentola antiaderente 19 cm. di diametro, HEZ390230 Pentola antiaderente 21 cm. di diametro, HEZ39050 Wireless Perfect Cook Sensor, HEZ390512 ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI, HEZ390522 ACCESSORIO PIANO INC-GRILL, HEZ394301 Listelli di congiunzione, HEZ9SE030 ACCESSORIO PIANO COTTURA (PENTOLE IND), HEZ9VDSB1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB2 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSB3 , HEZ9VDSIO , HEZ9VDSI1 , HEZ9VDSM1 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VDSM2 , HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VEDU0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRCR0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRPD0 ACCESSORIO PIANO INCASSO, HEZ9VRUD0 ACCESSORIO PIANO INCASSO

**Piano cottura ad induzione con ventilazione  
integrata: la migliore combinazione per  
ottenere risultati di cottura perfetti**

- **DirectSelect Premium:** selezione semplice e diretta della zona di cottura desiderata, della potenza e delle funzioni aggiuntive.
- **Zona FlexInduction:** Una grande flessibilità combinando le zone cottura in una grande unica zona capace di contenere grandi padelle e rostiere.
- **Home Connect:** Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app per dispositivi mobili
- Il piano più armonioso. Con il bordo anteriore smussato e con il rivestimento in acciaio inossidabile ai lati che può essere combinato con tutti i piani cottura domino.
- **MoveMode:** possibilità di settare diversi livelli di cottura che permettano di bollire sulla parte anteriore e friggere o scaldare sull'altra zona.

**Dati tecnici**

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nome/famiglia prodotto :                                         | zona di cottura vetroceramica |
| Tipologia costruttiva del prodotto :                             | Da incasso                    |
| Funzionamento :                                                  | elettrico                     |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :           | 223 x 750-750 x 490-490       |
| Larghezza del prodotto (mm) :                                    | 816                           |
| Dimensioni del prodotto (mm) :                                   | 223 x 816 x 527               |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :                 | 430 x 940 x 660               |
| Peso netto (kg) :                                                | 27,805                        |
| Peso lordo (kg) :                                                | 32,7                          |
| Indicatore di calore residuo :                                   | Nessuno                       |
| Posizione pannello di controllo :                                | Piano frontale                |
| Principale materiale della superficie :                          | vetroceramica                 |
| Colore della superficie :                                        | acciaio inox, nero            |
| Colore della cornice :                                           | acciaio inox                  |
| Certificati di omologazione :                                    | CE, VDE                       |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :             | 110                           |
| Sealed Burners :                                                 | no                            |
| Funzione Turbo per ogni zona di cottura :                        | All                           |
| Potenza 2° zona cottura :                                        | 3.3                           |
| :                                                                | 3.7                           |
| Massima potenza espulsione aria (m3/h) :                         | 500                           |
| Massima potenza ricircolo aria con con stadio intensivo (m3/h) : | 615.0                         |
| Massima potenza ricircolo aria (m3/h) :                          | 500                           |
| Massima potenza espulsione aria con stadio intensivo (m³/h) :    | 622                           |
| Rumorosità (db(A) re 1 pW) :                                     | 69                            |
| Filtro degli odori :                                             | no                            |
| Funzionamento :                                                  | A espulsione o ricircolo      |
| Delay Shut off modes :                                           | 30                            |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) :                       | 7400                          |
| Tensione (V) :                                                   | 220-240/380-415               |
| Frequenza (Hz) :                                                 | 50-60                         |
| Colore principale :                                              | nero                          |
| Certificati di omologazione :                                    | CE, VDE                       |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :             | 110                           |
| Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :           | 223 x 750-750 x 490-490       |
| Dimensioni del prodotto (mm) :                                   | 223 x 816 x 527               |
| Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :                 | 430 x 940 x 660               |
| Peso netto (kg) :                                                | 27,805                        |
| Peso lordo (kg) :                                                | 32,7                          |



## **Serie | 8, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm PXX875D67E**

### **Piano cottura ad induzione con ventilazione integrata: la migliore combinazione per ottenere risultati di cottura perfetti**

#### **Caratteristiche principali**

- cookingSensor Plus ready (sensore acquistabile separatamente come accessorio)
- Sensore PerfectFry con 5 livelli di temperatura
- 2 zone FlexInduction
- Le zone di cottura Flexi si uniscono o separano in maniera automatica in base alla forma e alla dimensione della pentola utilizzata.
- ComfortProfil: profili laterali in acciaio inox
- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
- MoveMode a tre livelli: permette di dividere l'area FlexInduction in 3 zone differenti, preimpostate ai livelli di potenza 9, 5 e 1 per cuocere o mantenere in caldo il cibo senza la necessità di ridurre di continuo il livello di potenza.

#### **Sistema di Controllo**

- DirectSelect Premium
- Trasferimento automatico delle impostazioni selezionate da una zona cottura ad un'altra
- Regolazione elettronica a 17 livelli
- Home Connect: Gestione e controllo remoto dell'apparecchio

#### **Altre caratteristiche**

- Funzione PowerBoost per ogni zona di cottura
- panBoost: funzione booster per riscaldare padelle più velocemente, senza la paura di bruciare qualcosa.
- Count-down timer: timer di fine cottura per ogni singola zona
- Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
- Funzione Mantenere in caldo: ideale per fondere il cioccolato, il burro, per mantenere caldo il cibo, le stoviglie, ecc
- Riconoscimento automatico delle pentole  
Autospegnimento di sicurezza  
Sicurezza bambini  
Funzione Clean: Facilità di pulizia (blocco temporaneo della elettronica)  
Funzione "Energy Tutor" per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW
- Zone cottura: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Liveli di potenza 3.7 kW) Induzione; 1 x Ø 400 mmx240 mm,

3.3 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione o 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. livelli di potenza 3.7 kW) Induzione

#### **Dimensioni**

- Misure apparecchio (AxLxP): 223 x 816 x 527 mm
- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Spessore min piano di lavoro 16 mm

#### **Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata**


- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
  - Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. I kit di prima installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento del sistema. - Kit ricircolo non canalizzato: HEZ9VRUD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
  - Kit ricircolo canalizzato (completamente/parzialmente): HEZ9VRPD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir) - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): HEZ9VEDU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità)
  - HEZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione
  - HEZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). HEZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
  - Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
  - Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.
  - Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
  - Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
  - Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire: - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo contrale in vetroceramica - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml)
- #### **Sistemi di installazione**
- Adatto per installazioni ad espulsione o a ricircolo. I rispettivi accessori di installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento: - HEZ9VEDU0 per installazioni ad espulsione. - HEZ9VRPD0 per installazioni a ricircolo completamente e parzialmente canalizzato con filtri anti odore cleanAir. -

HEZ9VRUD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato con  
filtri anti odore cleanAir.

## Serie | 8, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm PXX875D67E


measurements in mm

Side view

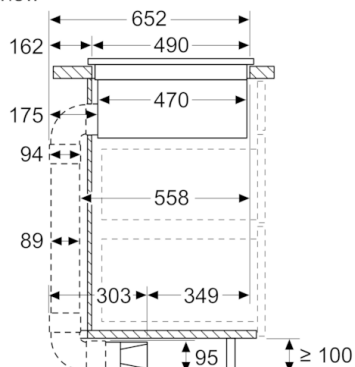


With 3<sup>rd</sup> party 90° bow

Dimensioni in mm

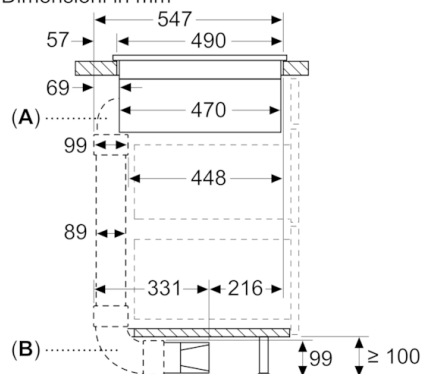


A: con connettore ad arco "S" da 90°  
B: con connettore ad arco "L" da 90°

Dimensioni in mm

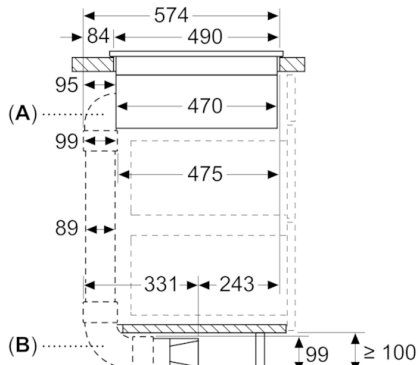


A: con connettore ad arco "M" da 90°  
B: con connettore ad arco "L" da 90°

Dimensioni in mm

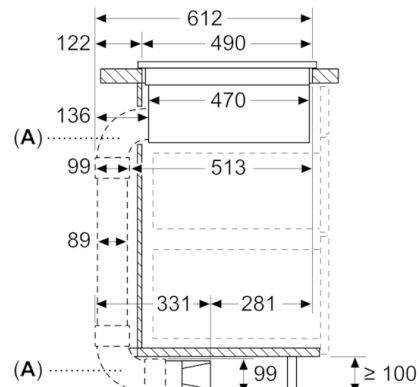

A: con connettori ad arco "L" da 90°


Dimensioni in mm

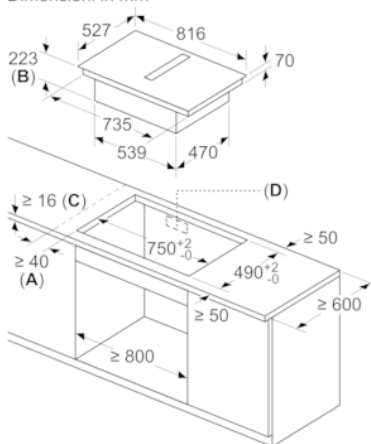

A: distanza minima dal foro d'incasso  
nel piano di lavoro alla parete


Dimensioni in mm

Vista frontale

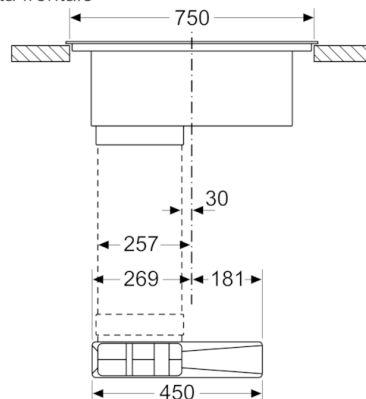


## Serie | 8, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm PXX875D67E

Dimensioni in mm  
Vista frontale

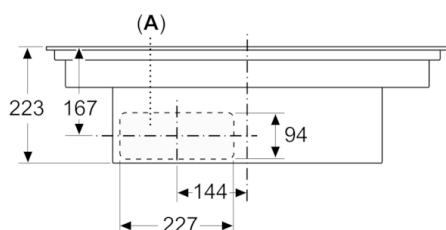


Dimensioni in mm  
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo  
senza canale

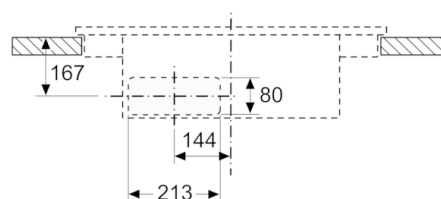


A: allacciato direttamente sul retro

Dimensioni in mm

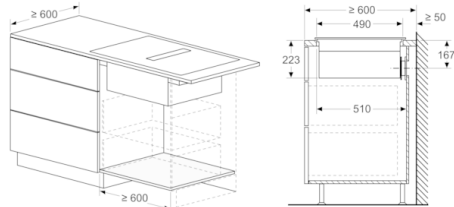


Dimensioni in mm



Se si effettua l'installazione direttamente  
contro pareti esterne non coibentate  
( $\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{°C}$ ), consigliamo di usare  
configurazioni con ricircolo parzialmente  
o completamente canalizzato.

Dimensioni in mm

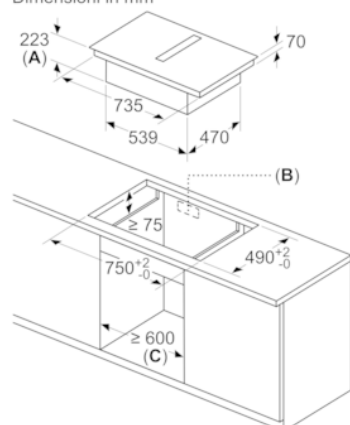

A: profondità di inserimento  
B: foro d'incasso nel pannello posteriore  
C: larghezza totale