

**Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio anti-impronta KFD96APEA**



- **XXL:** più spazio per conservare i tuoi cibi quando ne hai bisogno.
- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **Dispenser acqua e ghiaccio:** acqua fredda e cubetti di ghiaccio disponibili al tocco di un pulsante
- **Metal back con MultiAirflow:** l'aria fredda circola uniformemente per mantenere costante la temperatura.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati .

**Dati tecnici**

Classe di efficienza energetica: .....E  
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): .....327 kWh/annum  
Somma del volume degli scomparti congelati: .....199 l  
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: .....375 l  
Emissioni di rumore aereo: .....39 dB(A) re 1 pW  
Classe di emissioni di rumore aereo: .....C  
Tipologia costruttiva del prodotto: .....A libera installazione  
Porta con cornice esterna: .....No  
Altezza: .....1830 mm  
Larghezza: .....905 mm  
Profondità del prodotto: .....731 mm  
Peso netto: .....138.5 kg  
Corrente: .....10 A  
Cerniera : .....Destra e sinistra  
Tensione: .....220-240 V  
Frequenza: .....50-60 Hz  
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: .....240.0 cm  
Numero di compressori: .....1  
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: .....1  
Ventilatore interno comparto frigorifero: .....sì  
Porta/e reversibile/i: .....no  
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: .....4  
Ripiani per le bottiglie: .....sì  
Sistema No Frost: .....Frigorifero e congelatore  
Installazione: .....Da libera installazione



4 242005 372041

## **Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio anti-impronta KFD96APEA**

- Frigorifero Multidoor NoFrost
- Acciaio anti-impronta
- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Display LED digitale integrato nella porta per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- Segnale ottico per porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- Sicurezza bambini, Funzione Sabbath, Funzione EcoRisparmio, Funzione Vacanza
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- Volume Netto totale: 574 l

### **VANO FRIGORIFERO**

- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto VitaFresh 0 °C - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Illuminazione interna a LED

### **Distributore acqua e ghiaccio**

- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato

### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***

- NoFrost
- 6 cassette trasparenti
- freezerLight
- Funzione congelamento Super

### **Altre Caratteristiche**


- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 16 kg
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili

### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuale
- : 327 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 375 l
- Volume Netto Congelatore: 199 l
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C


**Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio anti-impronta KFD96APEA**

Dimensioni in mm

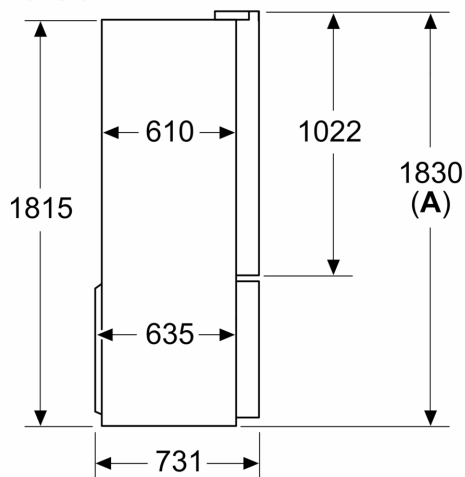


**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm

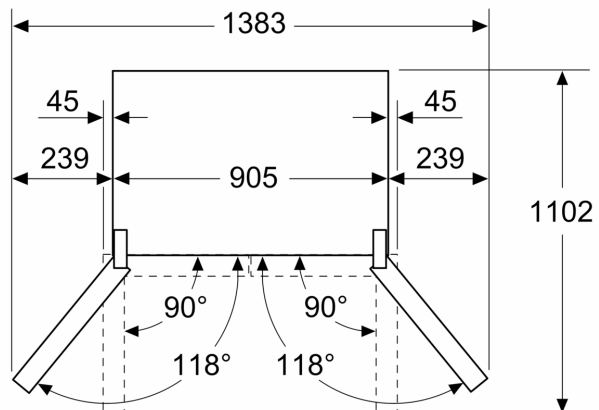

Dimensioni in mm

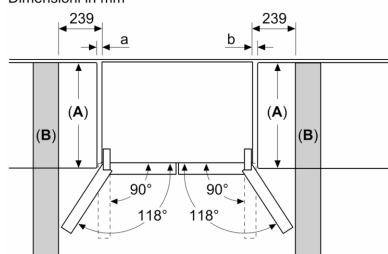


| A             | a   | b   |
|---------------|-----|-----|
| ≤ 600         | 0   | 0   |
| 600 < A ≤ 650 | 45  | 45  |
| 650 < A ≤ 700 | 60  | 60  |
| > 700         | 239 | 239 |

**A:** Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

**B:** Parete  
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

Dimensioni in mm



**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi  
**B:** Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro  
**C:** Posizione dell'allacciamento della rete idrica