

**Serie 4, Frigo-congelatore combinato
da libero posizionamento, 203 x 60
cm, Inox look
KGN392LDC**



Accessori integrati

3 x Portauova
1 x Vaschetta cubetti ghiaccio

**Il combinato No Frost con VitaFresh:
mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e temperatura ottimizzata per frutta e verdura
- **No Frost:** non dovrai mai più sbrinare il tuo frigo-congelatore.
- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- I sensori FreshSense monitorano e controllano costantemente le condizioni di temperatura del frigorifero e dell'ambiente, mantenendo una temperatura costante nelle due cavità.
- **Luce LED:** il contenuto del frigorifero sotto i riflettori.

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica: D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 191 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 89 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 279 l
Emissioni di rumore aereo: 36 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo: C
Tipologia costruttiva del prodotto: A libera installazione
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 2030 mm
Larghezza del prodotto: 600 mm
Profondità del prodotto: 660 mm
Peso netto: 75,2 kg
Dati nominali collegamento elettrico: 100 W
Corrente: 10 A
Cerniera porta: Reversibile a destra
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 240 cm
Numero di compressori: 1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento: 2
Ventilatore interno comparto frigorifero: no
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero: 3
Ripiani per le bottiglie: sì
Tipo di installazione: Non disponibile



**Serie 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Inox look
KGN392LDC**

Il combinato No Frost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica : D
- Consumo annuale : 191 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 279 l
- Volume Netto Congelatore: 89 l
- Emissioni di rumore aereo: 36 db

- Frigorifero combinato da libero posizionamento NoFrost
- Inox look
- Maniglie integrate nei fianchi della porta

Caratteristiche principali

- Comandi elettronici a LED per la regolazione separata della temperatura dei due vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Allarme ottico ed acustico porta aperta
- Cerniere a destra, reversibili
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 cm x 60 cm x 66 cm
- Volume Netto totale: 368 l

VANO FRIGORIFERO

- Sistema Multi-Air-Flow
- 1 cassetto VitaFresh ◀0°C▶ - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Illuminazione LED ad intensità crescente

VANO CONGELATORE****

- NoFrost
- 3 cassetti trasparenti
- Funzione congelamento Super
- Vario Zone - Ripiani in vetro removibili per spazio extra

ACCESSORI

- 1 portauova, 1 vaschetta per cubetti di ghiaccio

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 10 kg
- Tempo di risalita della temperatura: 12 h


Serie 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Inox look

KGN392LDC


Nome dell'apparecchio	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (maniglia interna)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (maniglia esterna)	2030	600	660	590	640	1210	700



Dimensioni in mm

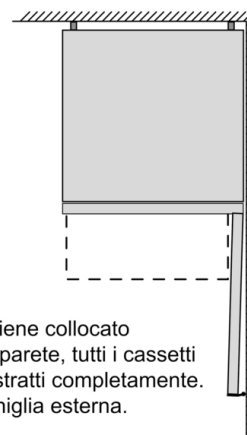

Se l'apparecchio viene collocato direttamente sulla parete, tutti i cassetti possono essere estratti completamente.
* Con e senza maniglia esterna.

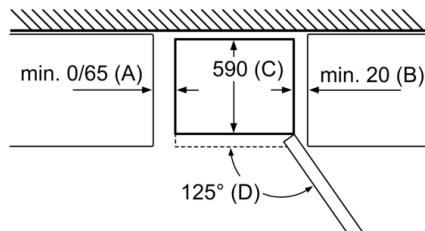

Nome dell'apparecchio	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensione A:
nei modelli con maniglie integrate verticalmente, per aprire agevolmente è necessaria una distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm