


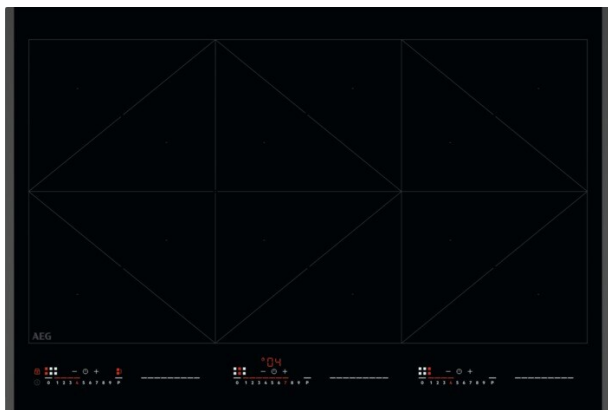

Cucina con pentole e padelle di tutte le dimensioni.

Il piano cottura TotalFlex 6000 rileva automaticamente pentole e padelle di varie forme e dimensioni, e crea una zona di cottura apposita. In questo modo, puoi spostare pentole e padelle praticamente dappertutto sulla sua superficie di vetro reattivo.

Piano cottura a induzione extrapiatto da 80 cm TotalFlex ActiveTouch Serie 6000 con 6 zone cottura a induzione totale con rilevamento pentole fino a 35 cm, comandi intuitivi con riconoscimento automatico delle zone, funzione Bridge, sistema Hob2Hood, pannello touch scorrevole con potenza da 0 a 9, blocco di sicurezza

Product Benefits & Features



Utilizza pentole e padelle di qualsiasi dimensione

TotalFlex ti permette di cucinare con pentole e padelle di varie forme e dimensioni. Potrai posizionarle, spostarle e sfruttare ogni angolo della superficie in vetro reattivo del piano.



Grazie ad ActiveTouch, i comandi si illuminano in automatico

Con ActiveTouch, i comandi relativi alla zona cottura attivata dal piano si accendono automaticamente quando una padella viene appoggiata sul piano di cottura. Tutto quello che devi fare è impostare la temperatura desiderata.



Hob2Hood®: la cappa a mani libere

La funzione Hob2Hood® collega in automatico il piano cottura e la cappa. La cappa si accende e regola automaticamente la velocità della ventola in base alle necessità, senza muovere un dito.



La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

La funzione PowerBoost fornisce un'esplosione di calore istantanea per preparare i piatti in pochissimo tempo. Ideale per far bollire velocemente l'acqua, saltare in padella le verdure o scottare il pesce o la carne.

Ogni zona ha un timer personalizzabile

Una volta che una zona cottura è stata attivata dal piano in modo automatico, è possibile accedere comodamente al suo timer dedicato tramite il display touchscreen.

- Zone cottura: 6
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Tecnologia Hob2Hood®, collega la cappa al piano cottura in modalità wireless
- Funzione PowerSlide per passare rapidamente dall'ebollizione vivace a quella lenta
- Contaminuti
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Programmatore di fine cottura
- Installazione facilitata
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Potenza massima assorbita: 220-240V/400V2N
- Stop&Go: funzione mantenimento in caldo
- Sicurezza bambino (blocco accensione)

Product Specification

PNC	949 598 099	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore dx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm
EAN	7333394019239	Potenza sviluppata dalla zona cottura posteriore sx(W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm
Tipo di piano di cottura	Induzione	Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Contaminuti, Eco timer, Assorbimento massimo regolabile, Connessione cappa-piano Hob2Hood, -, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, -, PowerSlide, Blocco Suono, -
Dimensioni (larghezza in cm)	80		
Tipologia interfaccia	Active Touch		
Cornice	Vetro bisellato		
Dimensioni piano LxP (mm)	780x520		
Watt	750		
Fondo Cavo	490		
Hob2Hood	Si		
Cook Assist	No		
Tensione (V)	220-240V/400V2N		
Potenza massima assorbita (W)	7200	Caratteristiche sicurezza	Spegnimento automatico temporizzato
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore dx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Segnale acustico	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura anteriore sx (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Blocco	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale posteriore (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Slider Potenza	Si
Potenza sviluppata dalla zona cottura centrale frontale (W) / Dimensione della zona cottura	2000/3000W/180x220mm	Tipologia di Bridge	No
		Pausa	Si
		Timer	Si
		Timer	Si
		Booster	Si
		Reset Calore	Si
		Accensione elettrica Gas	No

