




Più spazio. Più gusto. Contemporaneamente.

Il piano cottura a induzione Doppio Bridge Serie 6000 consente di cucinare facilmente anche con pentole più grandi. La funzione Bridge collega due zone su due lati del piano cottura per usare qualsiasi pentola. Le zone collegate avranno la stessa temperatura e impostazione di tempo.

Product Benefits & Features

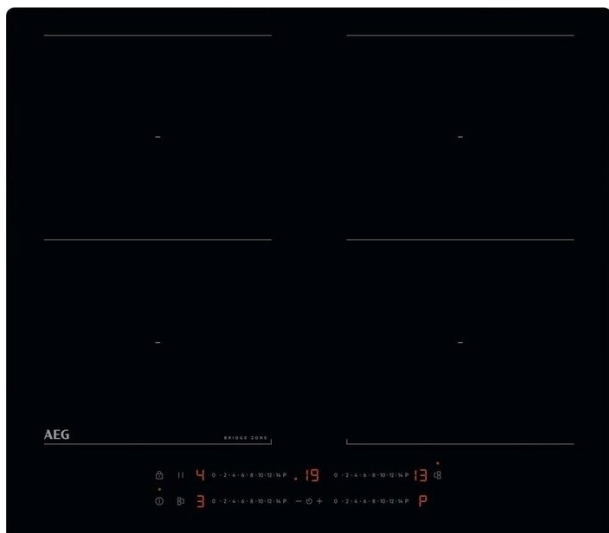

Funzione Doppio Bridge. Sfrutta al meglio il tuo piano cottura.


Con la funzione Doppio Bridge puoi combinare due zone cottura su due lati diversi. Ideale per cucinare con pentole di tutte le dimensioni, questa funzione offre la possibilità di sincronizzare la temperatura e i timer nelle due zone, per una massima flessibilità.

Meno passaggi necessari e più controllo con i controlli DirectTouch

L'interfaccia utente dei controlli Direct Touch utilizza numeri intuitivi, da 1 a 14, in modo da poter impostare subito la giusta temperatura senza dover alternare i pulsanti + e -.

La funzione PowerBoost raggiunge alte temperature in un attimo

Non dovrai più aspettare che l'acqua in pentola inizi a bollire. La funzione PowerBoost ti dà un'esplosione di calore istantanea, facendo bollire l'acqua in meno di 90 secondi.



Le zone di cottura si disattivano automaticamente allo scadere del timer

Il time integrato del piano cottura può essere impostato fino a un'ora e spegnerà automaticamente il piano al termine della cottura. Per risultati precisi senza sforzo.



Sicurezza massima per i tuoi figli con la sicurezza bambini

Il blocco di sicurezza per bambini impedisce la modifica accidentale delle impostazioni del piano di cottura in modo da poter cucinare con la massima sicurezza anche in presenza dei bambini.

- Piano cottura Doppio Bridge
- 60 cm di larghezza
- Funzione Bridge, unisci due zone cottura diverse per crearne una più grande.
- Comandi SliderTouch: controllo immediato sulle zone cottura attive
- Power: funzione per potenza aggiuntiva
- Funzione mantenimento in caldo Stop+Go
- Contaminuti
- Programmatore di fine cottura
- Sistema di installazione facilitata OptiFix
- Estetica vetroceramica nera
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 kW a 7,2 kW

Product Specification

Tipologia di piano cottura	Piano a induzione
Tipologia di incasso	Installazione a filo-top e sopra-top
Tipologia Comandi	Controllo elettronico Slider Touch
Segnale Acustico	Sì
Spie di calore residuo	Sì
Sicurezza bambini	Sì
Numero di bruciatori a gas	0
Numero di zone cottura	4
Bruciatore Bridge Burner	-
Bruciatori SpeedBurner	-
Bruciatori Fiamma Pura	-
PerfectFlame	-
Posizionamento accensione	-
Colore manopole	-
Tipologia di gas di serie	-
Tipologia di gas - alternativa	-
Potenza zona cottura anteriore sx (W)/dimensione	2300/3200W/180x210mm
Potenza zona cottura posteriore sx (W)/dimensione	2300/3200W/180x210mm
Potenza zona cottura centrale frontale (W)/dimensione	-
Potenza zona cottura centrale posteriore (W)/dimensione	-

Potenza zona cottura anteriore dx (W)/dimensione	2300/3200W/180x210mm
Potenza zona cottura posteriore dx (W)/dimensione	2300/3200W/180x210mm
Assorbimento massimo (W)	7200
Certificazioni	CE, DEMKO, UL, WABE
Tensione (V)	220-240/400V2N
Frequenza (Hz)	50-60
Peso Lordo/Netto (Kg)	12.3/11.5
Volume imballo (l)	48.01
Dimensioni piano LxP (mm)	580x510
Dimensioni imballo HxLxP (mm)	118x678x600

