

KICV90BL2



Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Inclinata
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Vetro
Codice EAN	8017709344801
Larghezza cappa	90 cm



Estetica

Estetica	Universale	Tipo vetro	Nero
Colore	Nero	Colore serigrafia	Grigio
Finitura	Vetro	Logo	Imbutito

Comandi



Regolazione comandi	Touch control	Colore led	Rosso
---------------------	---------------	------------	-------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED		

Potenza luce	1 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	770 m³/h	Diametro imbocco motore	150 mm
Potenza motore	270 W	Distanza minima installazione da piano cottura gas	450 mm
N° di filtri	2	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	450 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	310	52
Velocità 2	420	56
Velocità 3	620	63
Velocità Intensiva	770	68

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì
----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	43 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	63 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	68 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	34,9	Assorbimento in Off-mode (Po)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Efficienza di illuminazione (LE)	68 lux/W	Indice di efficienza energetica	40,8
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	440 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	45,1 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	468 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	F	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	164 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	300 m³/h		
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	620 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	770 m³/h		

Emissione ponderata di
potenza acustica alla
velocità minima
(SPEmin)

48 dB(A)

Potenza nominale del
sistema di illuminazione
(WL)

2.2 W

Illuminazione media del
sistema di illuminazione
sul piano di cottura
(Emiddle)

150 lux

Livello sonoro nella
configurazione più
elevata (Lwa)

63 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di
collegamento elettrico
Tensione

272 W



220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Lunghezza cavo di
alimentazione

1500 mm

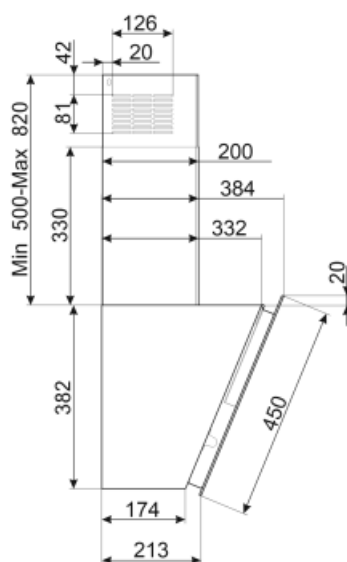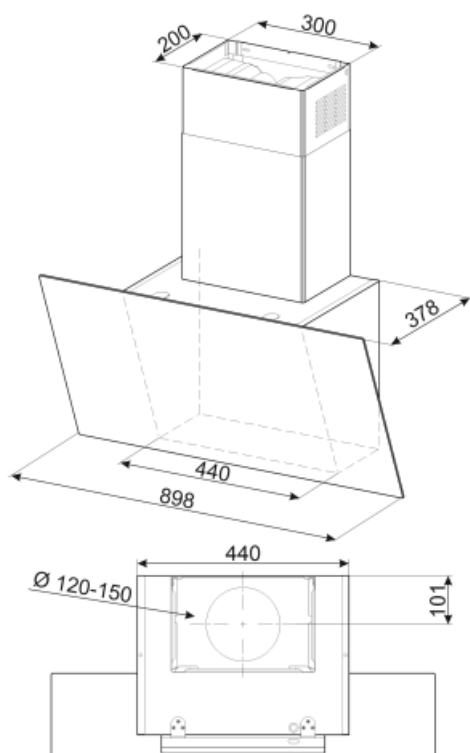


Accessori non inclusi



KITFC152

Charcoal filters Round Kit 2 pieces



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di non ritorno

Glossario simboli

	Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.		Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
	Auto-Vent: Grazie alla funzione Auto-Vent la velocità di aspirazione della cappa si regola automaticamente in base alla temperatura e alla potenza selezionate sul piano cottura.		Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
	A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.		Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
	Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.		Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.
	Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.		Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.