

Piano cottura KE 7602 032

Piani cottura

Codice: 7602 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI III SERIE

bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas. Garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

INVASO INCLINATO

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura nella stessa collezione creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

Piani cottura a gas

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Alimentazione	220-240 V; 50.60 Hz
---------------	---------------------

Bordo Installazione	Standard (Bordo 8 mm)
---------------------	-----------------------

Dimensioni	790x500 mm
------------	------------

Dimensioni base	79cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Ritagliare	750x480 mm
------------	------------

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Materiale/Finitura	Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato
--------------------	---

Potenza totale	9.500 W
----------------	---------

Ausiliare	2x1.100 W
-----------	-----------

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Tripla corona	3.800 W
---------------	---------

Sicurezza

Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

Tipo di accensione

Accensione elettrica sottomanopola


Tipo gas

Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia

Piano Cottura a Gas

DATI TECNICI

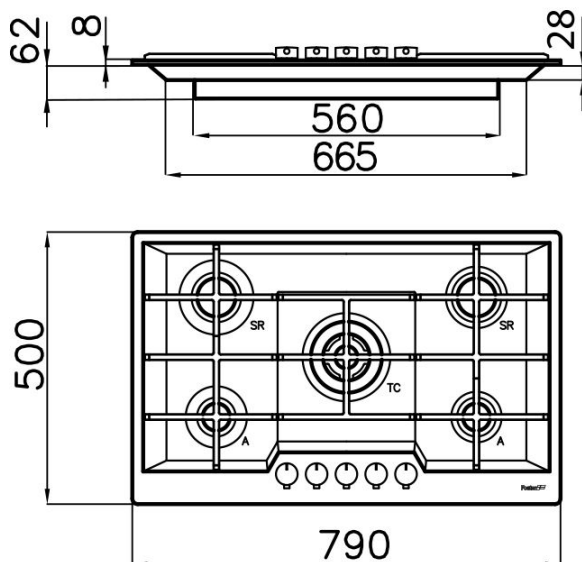

GALLERIA FOTOGRAFICA



ACCESSORI OPZIONALI



Porta Wok in Ghisa 9601 727



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008