

ELIOS

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122306179


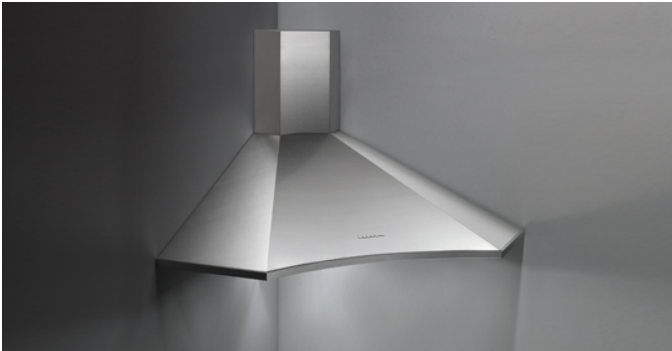


Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE	IMBALLO:PESI E VOLUMI	FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO
Slider Illuminazione led Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata Filtro carbone incluso	Tipologia di installazione Angolo Dimensioni 100 cm Finitura Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite Bordo inferiore: acciaio inox Motore 600 m³/h Tipo di controllo Slider Illuminazione Led 3x1,2 W - 3200 K Filtro 2 x Filtro metallico "Air Falmec" - Parete 278x301 mm Filtro Carbone Filtro carbone rotondo Ø170 mm - Tipo 6 (incluso) Distanza minima Piano cottura gas: 65 cm Piano cottura elettrico: 52 cm	Peso lordo 26 kg Peso netto 19 kg Volume 0.51 m³ Dimensioni imballo Lunghezza 1115 mm Altezza 415 mm Profondita' 1100 mm	Consumo massimo 230 W Tensione 220-240V Frequenza 50-60Hz Tipo di spina Shuko
ACCESSORI OPZIONALIDISPONIBILI KACL.560#I Prolunga H850 - Wall KACL.815 Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)			CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE Portata massima 480 m³/h I.E.C. 61591 Rumorosità' massima 65 dB(A)re1pW I.E.C.60704-2-13 Pressione massima (Pa) 500 Pa Potenza massima motore 180 W CLASSE ENERGETICA C



ELIOS

Versione

Angolo 100 cm - 600 m³/h

Collezione

Design


Codice Ean

8034122306179

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosità dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120

PORTATA / PRESSIONE

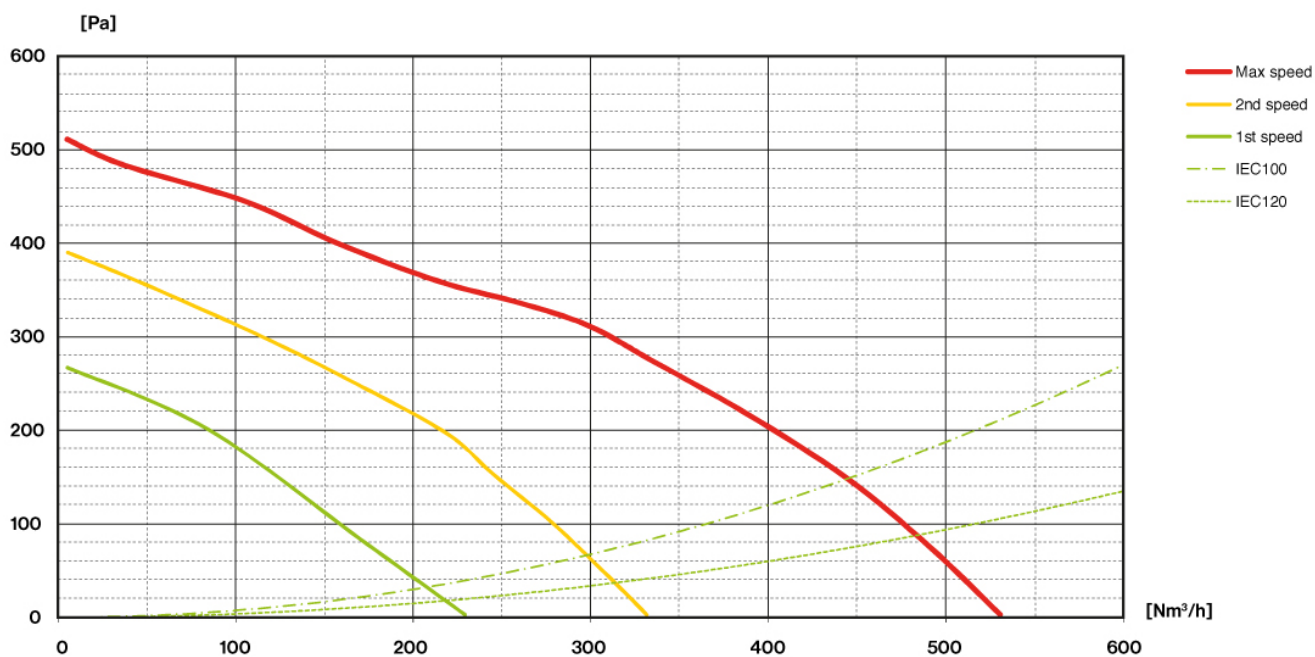


ELIOS

Versione
Angolo 100 cm - 600 m3/h

Collezione
Design

Codice Ean
8034122306179

ETICHETTA ENERGETICA

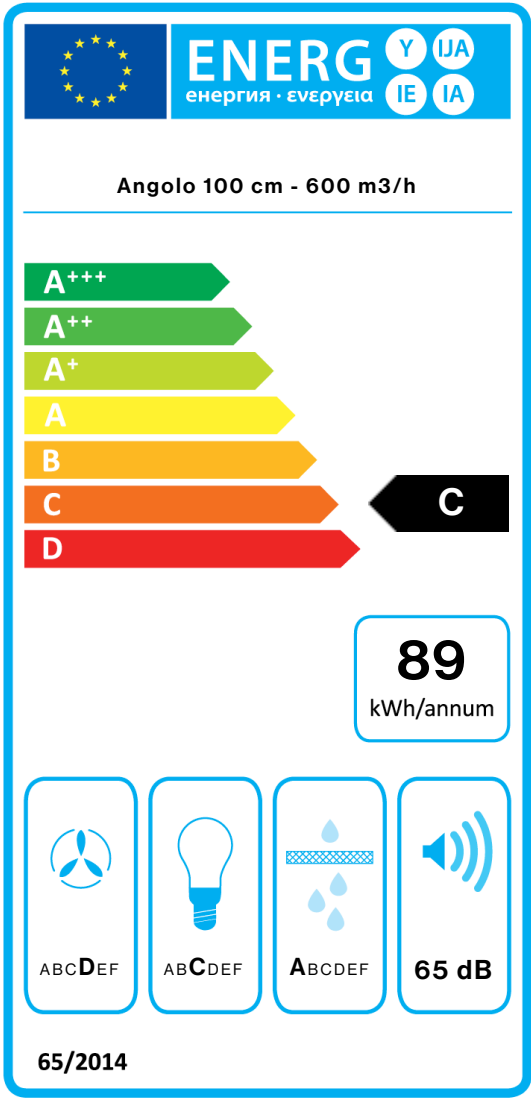

PF		
S	Falmec Spa	
M	Angolo 100 cm - 600 m3/h	
AEC	88,5	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	81,1	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.