

LUMINA NRS

Versione

Isola 90 cm - Bianco - 800 m³/h

Collezione

Silence - NRS

Codice Ean

8034122348117



CARATTERISTICHE GENERICHE

Tecnologia NRS per la silenziosità in cucina
Pulsantiera touch + funzione 24 h
Luce ambiente neon bianca
Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
Filtro carbone opzionale

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.400
 Silenziatore / Convogliatore NRS
KACL.572#I
 Prolunga H1200 - Isola
KACL.815
 Salvietta protettiva per superfici in acciaio inox (box 10 pz)
101078900
 High performance filter

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
 Isola
Dimensioni
 90 cm
Finitura
 Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
 Vetro temperato con finitura bianca
Motore
 800 m³/h
Tipo di controllo
 Pulsantiera touch
Velocità di funzionamento
 4
Illuminazione
 Neon 2x21 W
Filtro
 2 x Filtro metallico "Base" - 274x274 mm
Filtro Carbone
 High performance filter (opzionale)
Distanza minima
 Piano cottura gas: 65 cm
 Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO: PESI E VOLUMI


Peso lordo
 52 kg
Peso netto
 45 kg
Volume
 0.61 m³
Dimensioni imballo
 Lunghezza
 1070 mm
 Altezza
 650 mm
 Profondità
 870 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
 320 W
Tensione
 220-240 V
Frequenza
 50-60 Hz
Tipo di spina
 Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
 610 m³/h
 I.E.C. 61591
Rumorosità massima
 54,5 dB(A) re 1pW
 I.E.C. 60704-2-13
Pressione massima (Pa)
 510 Pa
Potenza massima motore
 224 W
CLASSE ENERGETICA
 C



LUMINA NRS

Versione

Isola 90 cm - Bianco - 800
m3/h

Collezione

Silence - NRS

Codice Ean

8034122348117

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150


LUMINA NRS

Versione
Isola 90 cm - Bianco - 800 m3/h

Collezione
Silence - NRS

Codice Ean
8034122348117

ETICHETTA ENERGETICA

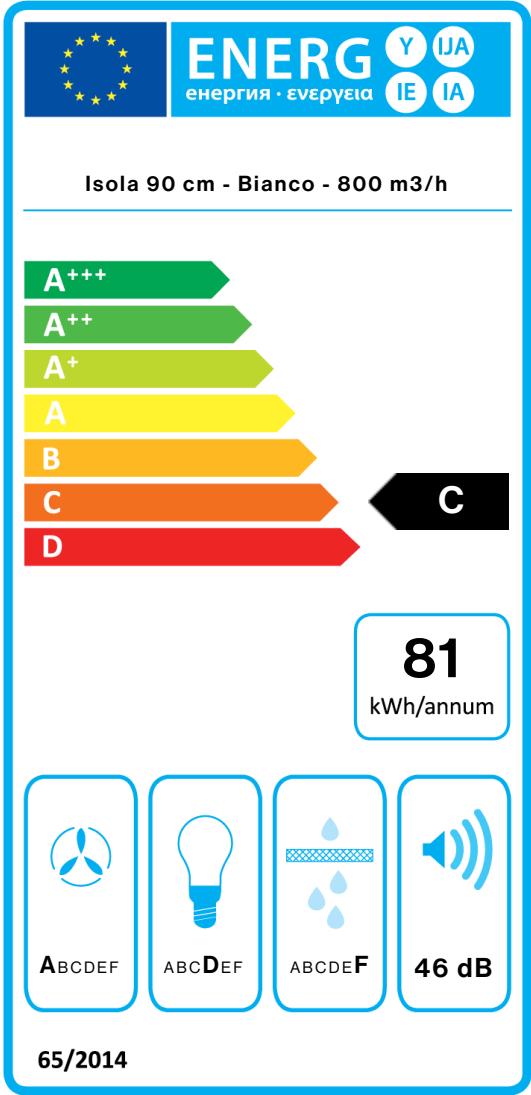

PF		
S	Falmec Spa	
M	Isola 90 cm - Bianco - 800 m3/h	
AEC	81,4	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,3	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	72,2	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	46,00	W
Emiddle	568	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.