

## SKEMA

### Versione


Motore remoto sottotetto 950  
m³/h

### Collezione

Design+

### Codice Ean

8034122360980

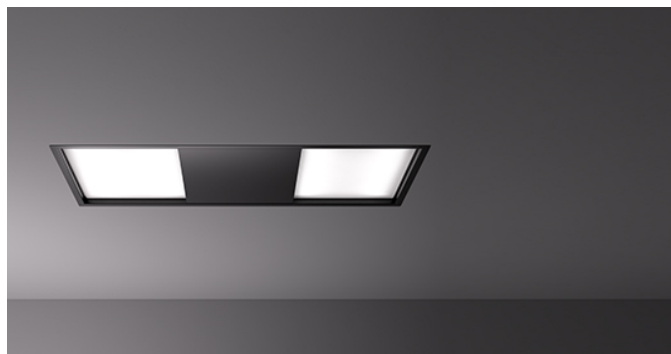

*Immagine indicativa del prodotto*

*Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata*

## CARATTERISTICHE GENERICHE

**Aspirazione perimetrale**  
**Pulsantiera elettronica**  
**Illuminazione led**  
**Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**  
**Telecomando incluso**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**Vetro temperato**

## ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

### KACL.770#41F

Motore remoto sottotetto 1100  
m³/h Brushless

### KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h

### KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h

### KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h

### KACL.797#4AF

Motore remoto sottotetto 1300  
m³/h

### KACL.798#41F

Motore remoto sottotetto 950  
m³/h

### KACL.939#BF

Kit unità filtrante a soffitto (solo  
per Motore Slim)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Tipologia di installazione

Soffitto

### Dimensioni

120 cm

### Finitura

Acciaio verniciato nero

### Tipo di controllo

Pulsantiera elettronica

### Velocità di funzionamento

4

### Illuminazione

Led tutta superficie 43 W (2700-  
5600 K)

### Distanza massima

Piano cottura gas: 150 cm

Piano cottura elettrico: 150 cm

## IMBALLO: PESI E VOLUMI

### SKEMA Peso lordo

30.2 kg

### Peso netto

26.7 kg

### Volume

0.18 m³

### Dimensioni imballo

Lunghezza

1420 mm

Altezza

190 mm

Profondità

670 mm

**MOTORE REMOTO** Motore  
remoto sottotetto 950 m³/h

### Peso lordo

10 kg

### Peso netto

9 kg

### Volume

0.06 m³

### Dimensioni imballo

Lunghezza

435 mm

Altezza

340 mm

Profondità

385 mm

## FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

### Consumo massimo

30 W

### Tensione

220-240V

### Frequenza

50-60Hz

### Tipo di spina

Shuko

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

### Portata massima

830 m³/h

I.E.C. 61591

### Rumorosità massima

68 dB(A) re 1pW

I.E.C. 60704-2-13

### Pressione massima (Pa)


580 Pa

### Potenza massima motore


270 W

### CLASSE ENERGETICA

B

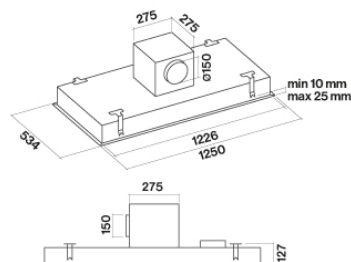

Dimensioni cappa e motore



Possibili direzioni uscite aria motore  
sottotetto/su cappa

## SKEMA

### Versione

Motore remoto sottotetto 950  
m³/h

### Collezione

Design+


### Codice Ean

8034122360980

## CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore                          | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rumorosità<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 50  | 57  | 64  | 68  |
| Portata (m³/h)<br>I.E.C.61591             | 360 | 480 | 630 | 830 |
| Pressione massima (Pa)                    | 480 | 520 | 560 | 580 |
| Potenza motore (W)                        | 190 | 220 | 250 | 270 |
| Uscita Aria                               | 150 | 150 | 150 | 150 |

## PORTATA / PRESSIONE

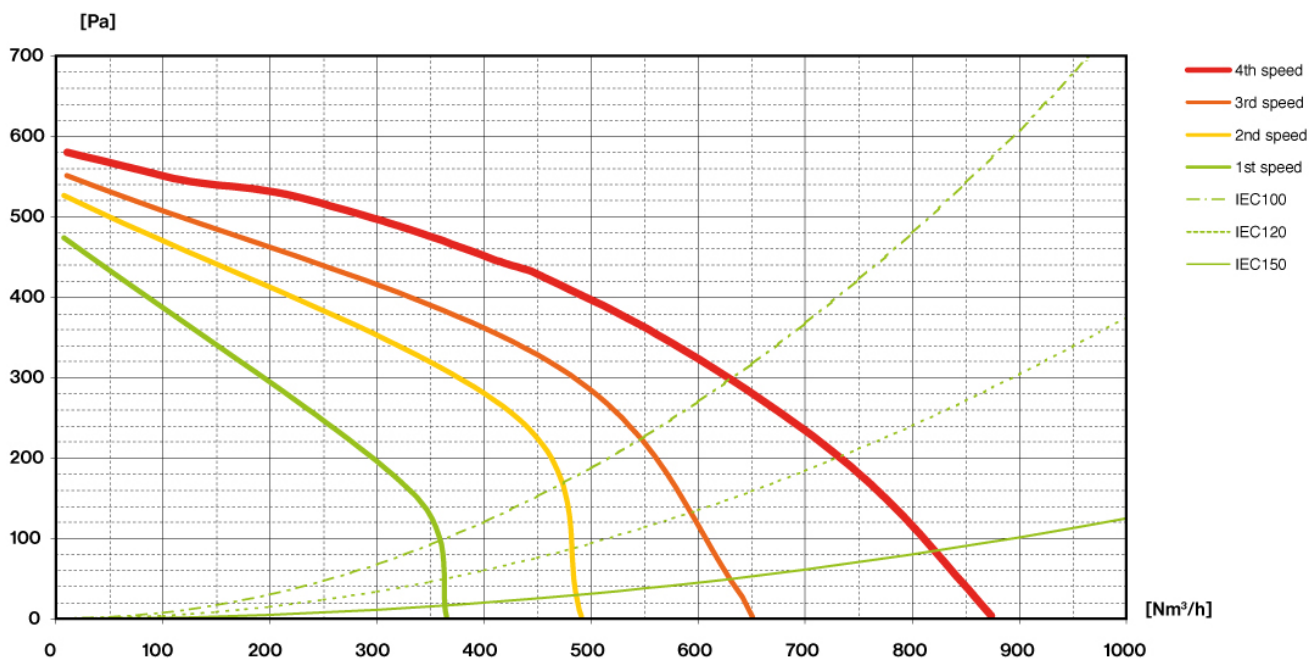


SKEMA

Versione  
Motore remoto sottotetto 950  
m³/h

Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122360980

ETICHETTA ENERGETICA

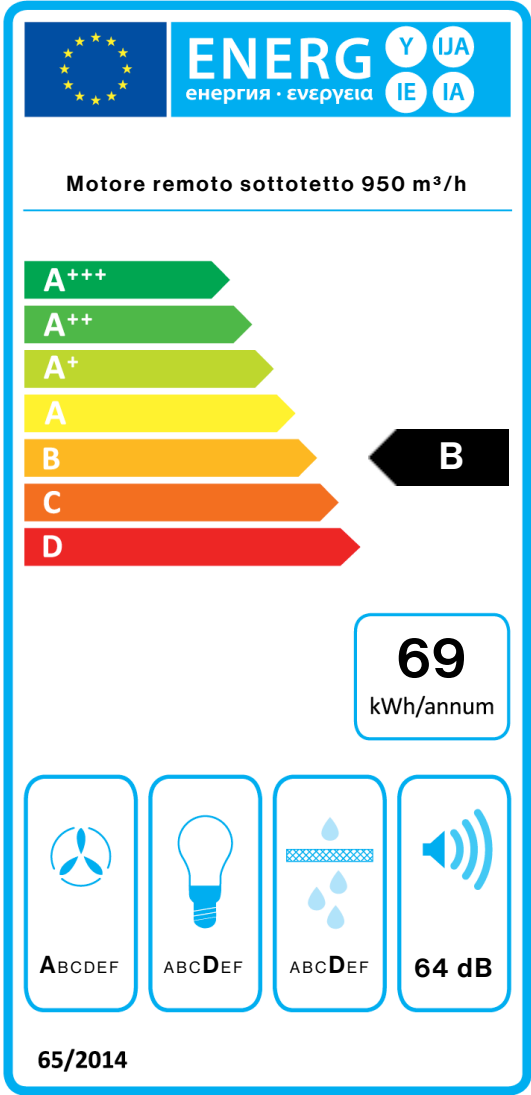

| PF         |                                   |       |
|------------|-----------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                        |       |
| M          | Motore remoto sottotetto 950 m³/h |       |
| AEC        | 69,0                              | kWh/a |
| EEC        | B                                 |       |
| FDE        | 29,5                              |       |
| FDEC       | A                                 |       |
| LE         | 22,9                              |       |
| LEC        | D                                 |       |
| GFE        | 65,1                              |       |
| GFEC       | D                                 |       |
| Qmin       | 360,0                             | m³/h  |
| Qmax       | 630,0                             | m³/h  |
| Qboost     | 830,0                             | m³/h  |
| SPEmin     | 50                                | dBa   |
| SPEmax     | 64                                | dBa   |
| SPEboost   | 58                                | dBa   |
| PO         | -                                 | W     |
| PS         | 0,48                              | W     |
| PI         |                                   |       |
| F          | 19                                |       |
| EEL        | 56,7                              |       |
| Qbep       | 441,0                             | m³/h  |
| Pbep       | 434                               | Pa    |
| Qboost     | 830,0                             | m³/h  |
| Wbep       | 180,0                             | W     |
| WL         | 13,50                             | W     |
| Emiddle    | 309                               | lex   |
| Lwa-SPEmax | 64                                | dBa   |

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

**PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.