

NUBE

Versione  
Motore Slim 800 m³/h

Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122363233



Immagine indicativa del prodotto  
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE  
GENERICHE

- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Telecomando incluso
- Motore venduto separatamente

Foro per incasso: 505 x 940 mm;  
<br /> CNBI90.E2P2#ZZZI400F

ACCESSORI  
OPZIONALIDISPONIBILI

- KACL.770#41F**  
Motore remoto sottotetto 1100 m³/h Brushless
- KACL.782#49F**  
Motore Slim 800 m³/h
- KACL.786#41F**  
Aspiratore esterno 1000 m³/h
- KACL.796#4AF**  
Aspiratore esterno 1500 m³/h
- KACL.797#4AF**  
Motore remoto sottotetto 1300 m³/h
- KACL.798#41F**  
Motore remoto sottotetto 950 m³/h
- KACL.928**  
Ricambi filtri
- KACL.931**  
Filtro Carbon.Zeo - Ricambi
- KACL.939#BF**  
Kit unità filtrante a soffitto (solo per Motore Slim)
- KACL.953#BF**  
Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**  
Soffitto
- Dimensioni**  
90 cm
- Finitura**  
Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Tipo di controllo**  
Pulsantiera elettronica
- Velocita' di funzionamento**  
4
- Filtro**  
3 x Filtro metallico "Base" - 290x267 mm
- Distanza massima**  
Piano cottura gas: 150 cm  
Piano cottura elettrico: 150 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


- NUBE Peso lordo**  
25.6 kg
- Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
1120 mm  
Altezza  
190 mm  
Profondita'  
670 mm
- MOTORE REMOTO Motore Slim 800 m³/h**
- Peso lordo**  
6.5 kg
- Peso netto**  
5.2 kg
- Volume**  
0.04 m³
- Dimensioni imballo**  
Lunghezza  
575 mm  
Altezza  
195 mm  
Profondita'  
395 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO  
E CONSUMO

- Tensione**  
220-240V
- Frequenza**  
50-60Hz
- Tipo di spina**  
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE  
MOTORE

- Portata massima**  
540 m³/h  
I.E.C. 61591
- Rumorosita' massima**  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**  
600 Pa
- Potenza massima motore**  
150 W
- CLASSE ENERGETICA**  
B



Nube 90 - motore slim

NUBE

Versione  
Motore Slim 800 m³/h


Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122363233

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

| Velocita' motore                              | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rumorosità<br>dB(A)re1pW-<br>I.E.C.60704-2-13 | 52     | 58     | 63     | 66     |
| Portata (m3/h)<br>I.E.C.61591                 | 245    | 350    | 470    | 540    |
| Pressione massima<br>(Pa)                     | 400    | 480    | 530    | 600    |
| Potenza motore (W)                            | 100    | 110    | 120    | 150    |
| Uscita Aria                                   | 220x90 | 220x90 | 220x90 | 220x90 |

PORTATA / PRESSIONE

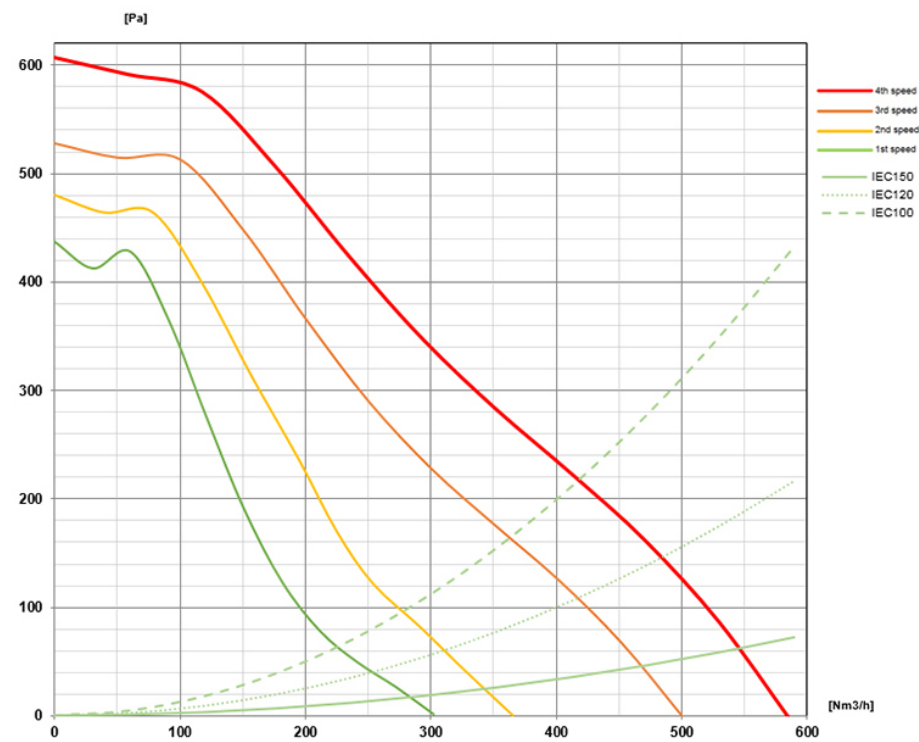


NUBE

Versione  
Motore Slim 800 m³/h

Collezione  
Design+

Codice Ean  
8034122363233

ETICHETTA ENERGETICA

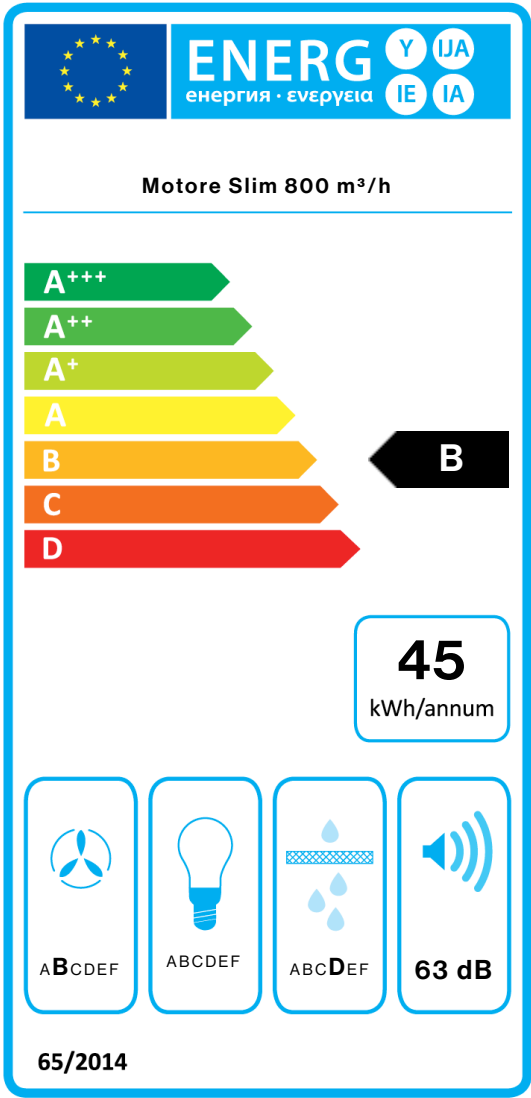

| PF         |                      |       |
|------------|----------------------|-------|
| S          | Falmec Spa           |       |
| M          | Motore Slim 800 m³/h |       |
| AEC        | 45,4                 | kWh/a |
| EEC        | B                    |       |
| FDE        | 24,2                 |       |
| FDEC       | B                    |       |
| LE         | 0,0                  |       |
| LEC        | 0                    |       |
| GFE        | 65,1                 |       |
| GFEC       | D                    |       |
| Qmin       | 245,0                | m³/h  |
| Qmax       | 470,0                | m³/h  |
| Qboost     | 540,0                | m³/h  |
| SPEmin     | 52                   | dBa   |
| SPEmax     | 63                   | dBa   |
| SPEboost   | 66                   | dBa   |
| PO         | -                    | W     |
| PS         | 0,48                 | W     |
| PI         |                      |       |
| F          | 1.1                  |       |
| EEL        | 58,6                 |       |
| Qbep       | 332,0                | m³/h  |
| Pbep       | 297                  | Pa    |
| Qboost     | 540,0                | m³/h  |
| Wbep       | 113,0                | W     |
| WL         | 0,00                 | W     |
| Emiddle    | 0                    | lex   |
| Lwa-SPEmax | 63                   | dBa   |

**PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S\_Nome fornitore / M\_Identificazione progetto / AEC\_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC\_Classe di efficienza energetica / FDE\_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC\_Classe di efficienza fluidodinamica / LE\_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC\_Classe di efficienza luminosa / GFE\_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC\_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost\_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost\_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO\_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps\_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

**PI\_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F\_Fattore di incremento nel tempo / EEL\_Indice di efficienza energetica / Qbep\_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep\_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost\_Flusso d'aria massimo / Wbep\_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL\_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle\_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax\_Livello di pressione sonora alla potenza massima.