

GINEVRA BOSTON

Versione
Parete 90 cm - Antracite - 600 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122409948



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE
GENERICHE

- Slider
- Illuminazione led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tipologia di installazione**
Parete
- Dimensioni**
90 cm
- Finitura**
Acciaio verniciato antracite
Bordo frontale ramato
- Motore**
600 m³/h
- Tipo di controllo**
Slider
- Illuminazione**
Incandescente 2x18 W
- Filtro**
2 x Filtro metallico "Base" - 235x245 mm
- Filtro Carbone**
Filtro carbone rotondo Ø212 mm - Tipo 2 (incluso)
- Distanza minima**
Piano cottura gas: 65 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO:PESI E VOLUMI


- Peso lordo**
22 kg
- Peso netto**
18 kg
- Volume**
0.37 m³
- Dimensioni imballo**
Lunghezza
995 mm
Altezza
630 mm
Profondita'
595 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO
E CONSUMO

- Consumo massimo**
230 W
- Tensione**
220-240V
- Frequenza**
50-60Hz
- Tipo di spina**
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE

- Portata massima**
480 m³/h
I.E.C. 61591
- Rumorosità massima**
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pressione massima (Pa)**
500 Pa
- Potenza massima motore**
180 W
- CLASSE ENERGETICA**
C



GINEVRA BOSTON

Versione
Parete 90 cm - Antracite - 600
m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122409948

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	58	65
Portata (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Pressione massima (Pa)	270	400	500
Potenza motore (W)	100	130	180
Uscita Aria	120	120	120


GINEVRA BOSTON

Versione
Parete 90 cm - Antracite - 600 m3/h

Collezione
Classic

Codice Ean
8034122409948

ETICHETTA ENERGETICA

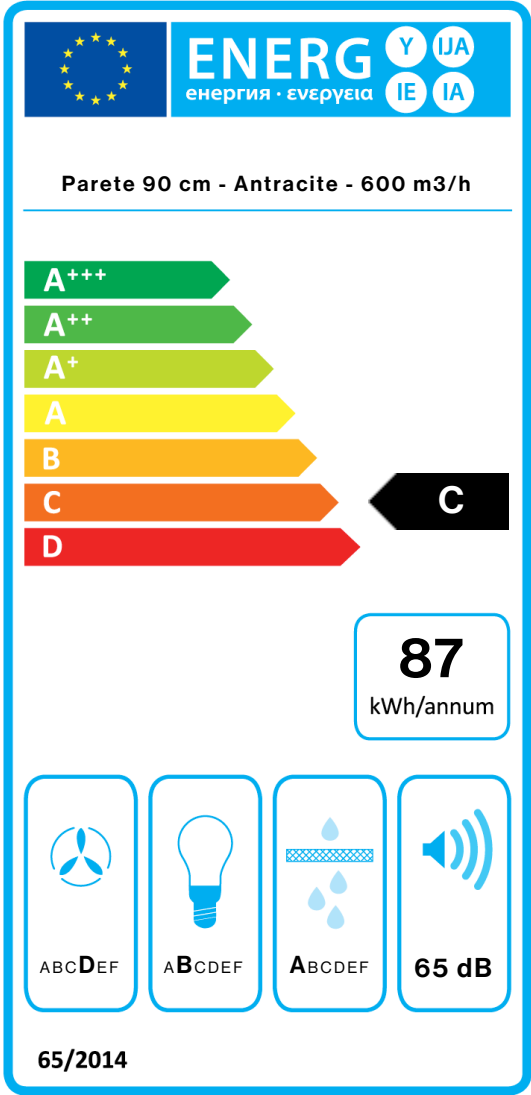

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 90 cm - Antracite - 600 m3/h	
AEC	87,1	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	25,5	
LEC	B	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,6	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	121	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.