

Piano cottura FL 7206 032

Piani cottura

Codice: 7206 032



CARATTERISTICHE

ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

Piani cottura a gas

ULTRAPIATTI

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie, sulla quale spostare le pentole in piena sicurezza.

DETTAGLI

Alimentazione	220-240 V; 50.60 Hz
---------------	---------------------

Bordo Installazione	Filotop
---------------------	---------

Dimensioni	873x513 mm
------------	------------

Dimensioni base	87cm
-----------------	------

Elemento riscaldante	5 fuochi
----------------------	----------

Foro incasso	Vedi scheda tecnica (per tutti i modelli FT/FTS e Sottotop)
--------------	---

Griglie	Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
---------	---

Materiale/Finitura	Acciaio inox AISI 304 - finitura spazzolato
--------------------	---

Potenza totale	10.500 W
----------------	----------

Ausiliare	2x1.000 W
-----------	-----------

Semirapido	2x1.750 W
------------	-----------

Doppio	5.000 W
--------	---------

Sicurezza	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
-----------	---



Tipo di accensione	Accensione elettrica sottomanopola
--------------------	------------------------------------

Tipo gas Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi.

Tipologia Piano Cottura a Gas

IN DOTAZIONE

DATI TECNICI

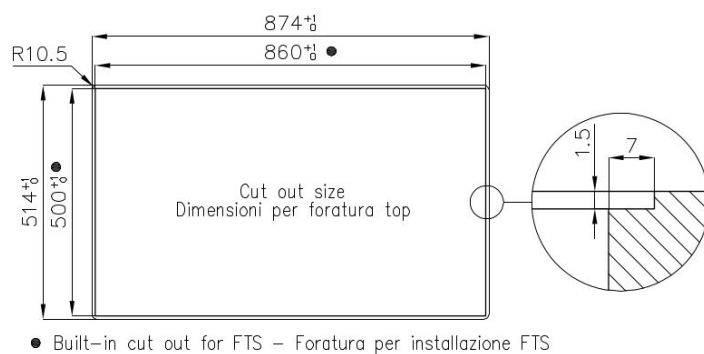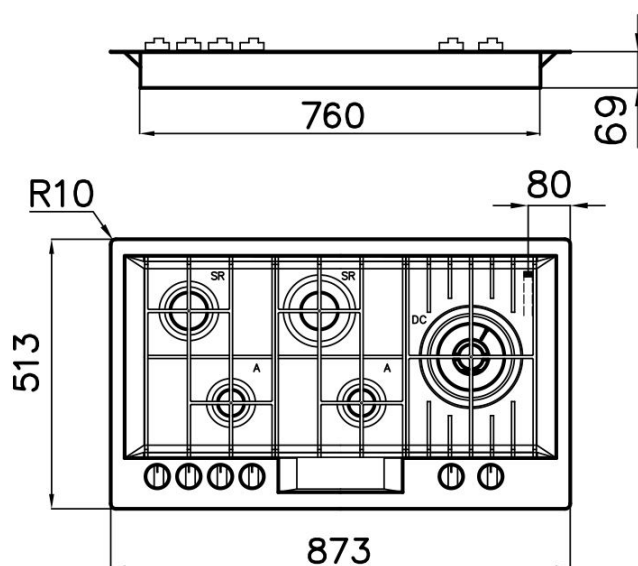

IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa 9601 727

ACCESSORI OPZIONALI



Batteria pentole Induction PRO
8pz. 8210 008