

## Piano cottura Foster Milano 7637 000

Piani cottura

Codice: 7637 000



### CARATTERISTICHE

#### ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

#### BRUCIATORI AEO

I bruciatori AEO garantiscono rendimenti del 25% maggiori di soluzioni standard. Il bruciatore Dual a 2 corone indipendenti, comandate da una singola manopola, eroga da 1 a 5KW, una potenza riscontrabile nei soli modelli professionali.

#### BRUCIATORI SPECIALI

Molti piani Foster sono dotati di bruciatori speciali, con due o tre corone di fuoco che aumentano di molto la potenza erogata e la superficie riscaldata direttamente. Nei modelli DUAL inoltre le due corone di fuoco sono indipendenti, rendendo questi bruciatori perfetti sia per cotture intensive che delicate.

#### COTTURA SICURA

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.

#### GRIGLIE IN GHISA

La ghisa è il materiale perfetto per la griglia di un piano cottura per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

#### GRIGLIE XXL

L'importante griglia in ghisa smaltata ha dimensioni straordinarie, 33x25 cm, che crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano di cottura domestico. Adesso è possibile utilizzare tutti i bruciatori contemporaneamente anche con pentole di grandi dimensioni.

## PROFONDITÀ 56

56 cm di profondità. Una dimensione maggiorata sinonimo di grande funzionalità, che contraddistingue la serie Foster Milano.

## DETTAGLI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Finitura | Spazzolato Foster |
|----------|-------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Materiale | Acciaio inox AISI 304 |
|-----------|-----------------------|

|         |          |
|---------|----------|
| Texture | Satinato |
|---------|----------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Alimentazione | 220-240 V; 50.60 Hz |
|---------------|---------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bordo Installazione | Filotop   FTS |
|---------------------|---------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Dimensioni | 820x560 mm |
|------------|------------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Dimensioni base | 90cm |
|-----------------|------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Elemento riscaldante | 4 fuochi |
|----------------------|----------|

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ritagliare | Vedi scheda tecnica |
|------------|---------------------|

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Griglie | Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati |
|---------|-----------------------------------------------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Potenza totale | 9.950 W |
|----------------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Ausiliare | 1.000 W |
|-----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Semirapido | 1.750 W |
|------------|---------|

---

|        |         |
|--------|---------|
| Rapido | 3.000 W |
|--------|---------|

---

|        |         |
|--------|---------|
| Doppio | 4.200 W |
|--------|---------|

---

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Impostazioni di alimentazione | 9 settaggi di potenza per zona |
|-------------------------------|--------------------------------|

---

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Sicurezza | Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido |
|-----------|---------------------------------------------------------------|

---

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo di accensione | Accensione elettrica sottomanopola |
|--------------------|------------------------------------|

---

|          |                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo gas | Collaudato per installazione con Gas metano, set ugelli GPL inclusi. |
|----------|----------------------------------------------------------------------|


---


|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Tipologia | Piano Cottura a Gas |
|-----------|---------------------|

## IN DOTAZIONE

1 x Porta Wok in Ghisa 9601 727

## DATI TECNICI

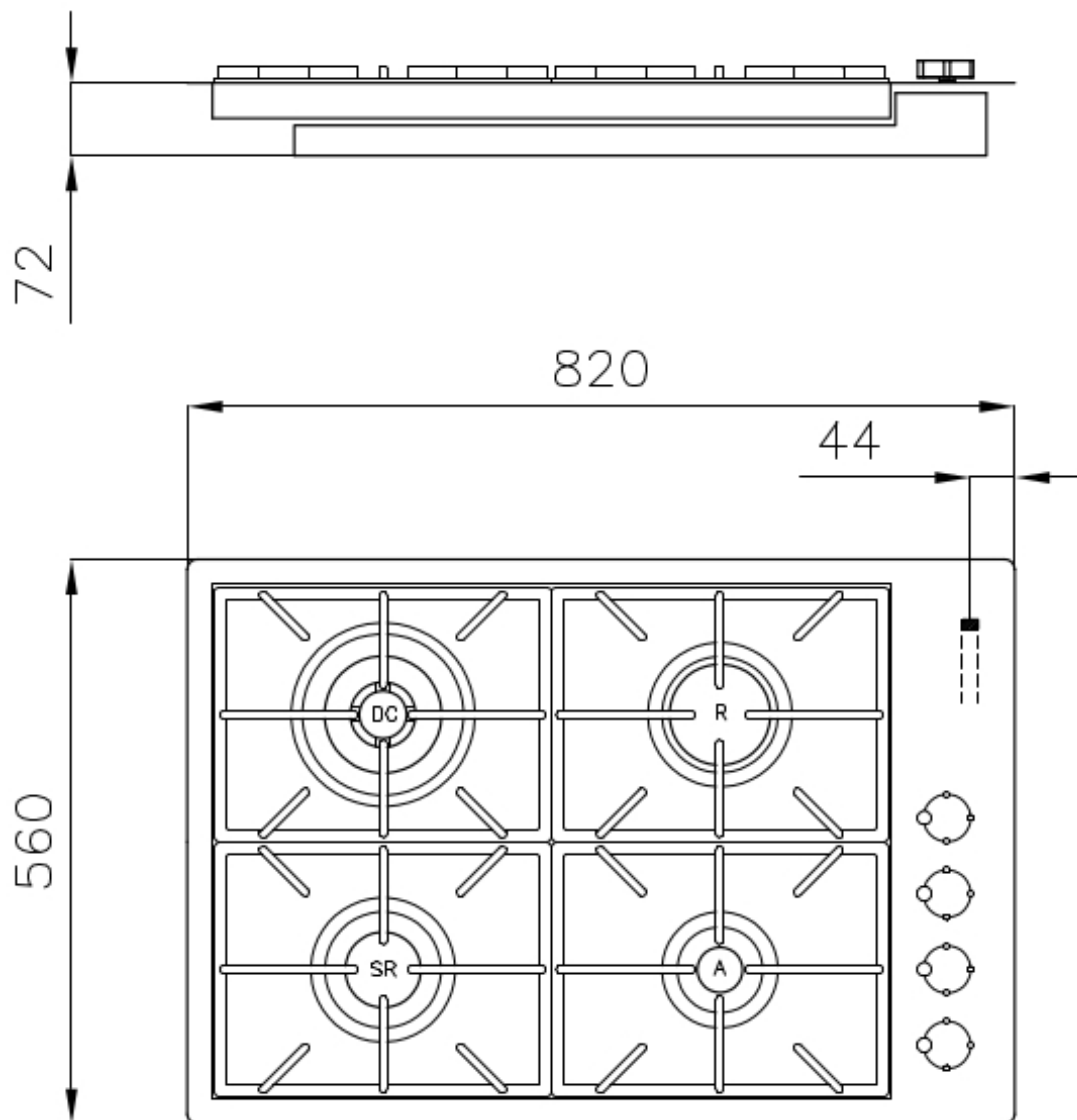

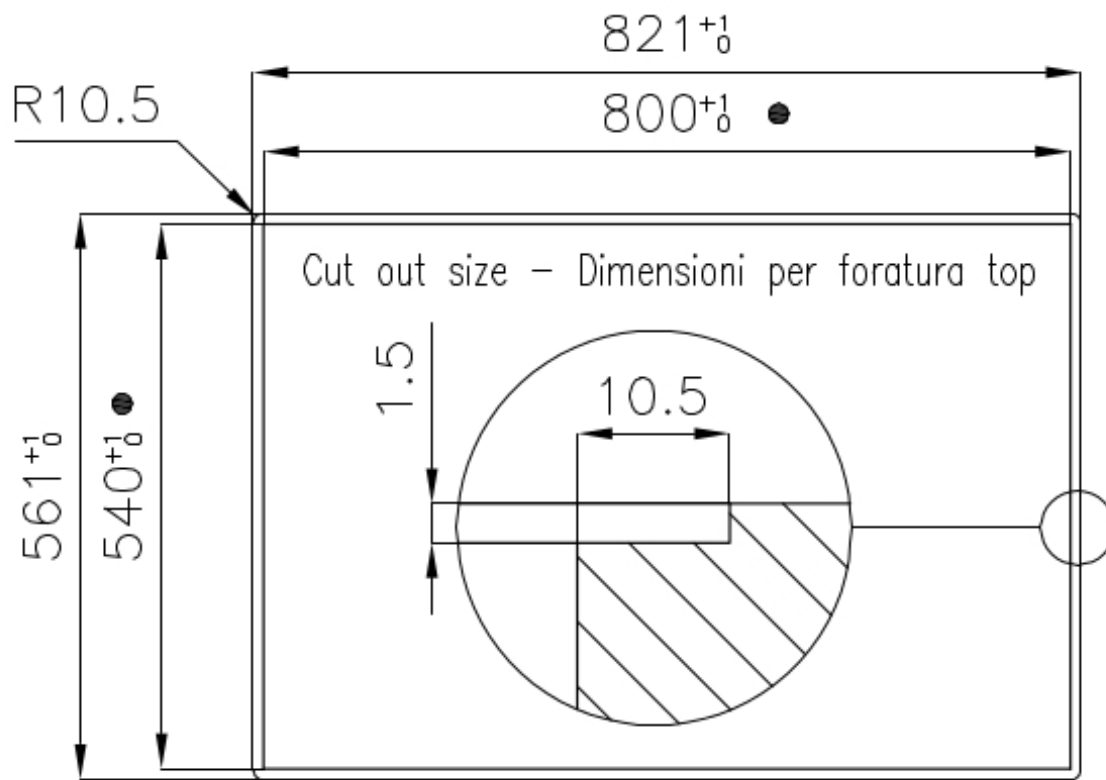

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS

## GALLERIA FOTOGRAFICA



## IN DOTAZIONE



Porta Wok in Ghisa 9601 727

## ABBINAMENTI CONSIGLIATI



Cappa d'aspirazione S4001 island  
2442 \_\_1



Lavello Foster Milano 1024 050