

**Serie | 2, Cappa aspirante per
montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox
DWB94BC50**



Accessori opzionali

DWZ0DX0U0 : Kit standard per montaggio a ricircolo

**Cappa a muro Design classico: alte
prestazioni ed ottimo design in una cappa.**

- **Potenza di espulsione aria:** m3/h, potente e veloce da assicurare continuamente aria pulita alla tua cucina.

Dati tecnici

Tipologia :	Camino
Certificati di omologazione :	CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	130
Altezza del camino (mm) :	583-912/583-1022
Altezza del prodotto senza camino (mm) :	53
Dist.min.dal fornello elettr. :	550
Dist.min.dal fornello gas :	650
Peso netto (kg) :	11,574
Tipo di controllo :	meccanico
Velocità di funzionamento :	3
Massima potenza espulsione aria (m3/h) :	365
Numero di luci :	2
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	64
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm) :	120 / 150
Materiale del filtro grassi :	Washable aluminium
Codice EAN :	4242005051090
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	100
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Tipo di spina :	Schuko
Tipo di installazione :	Montaggio a parete



Serie | 2, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB94BC50

**In accordo con il Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014*

Cappa a muro Design classico: alte prestazioni ed ottimo design in una cappa.

Caratteristiche Principali

- Cappa design integrato 60cm
- Funzionamento ad espulsione o a ricircolo d'aria
- Per il funzionamento a ricircolo è necessario l'utilizzo del kit di ricircolo CleanAir o del normale kit di ricircolo
- 3 velocità di funzionamento regolabili tramite manopola
- touchControl per controllo velocità ed illuminazione
- 2 LED da 1,5W
- Intensità della luce: 91 lux
- Colore temperatura: 3500 k
- Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Motore doppio flusso per alte prestazioni
- Massima capacità aspirazione: 365 m³/h a norma DIN/EN 61591
- Rumorosità secondo la norma EN 60704-3 e EN 60704-2-13
espulsione aria: Max. posizione normale: 64 dB(A) re 1 pW
(51 dB(A) re 20 µPa pressione sonora)
- Diametro del tubo 150 mm (Ø 120 mm chiuso)
- Valvola di non ritorno
- Max. capacità estrazione: 365 m³/h
- Assorbimento elettrico: 100 W
- Cavo collegamento elettrico 1.3 m


Dimensioni

- Dimensioni montaggio ad espulsione (HxWxD): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensioni montaggio a ricircolo (HxWxD): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensione cappa a ricircolo con modulo CleanAir (HxLxP): 833-1163 x 900 x 500 mm
- Dimensioni funzionamento a ricircolo con il modulo CleanAir (HxWxD): 703 x 900 x 500 mm - montaggio con un camino esterno 833-1163 x 900 x 500 mm - montaggio con camino interno

Etichetta energetica*


- Classe di efficienza energetica: D (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo annuo di energia (kWh): 53.1 kWh*
- Classe di efficienza energetica del motore: E*
- Classe di efficienza energetica della illuminazione: A*
- Classe di efficienza energetica del filtro grassi: D*
- Potenza sonora min./max. a livello di potenza normale: 49/64 dB (A) re 1 pW*

Serie | 2, Cappa aspirante per montaggio a muro, 90 cm, acciaio inox DWB94BC50

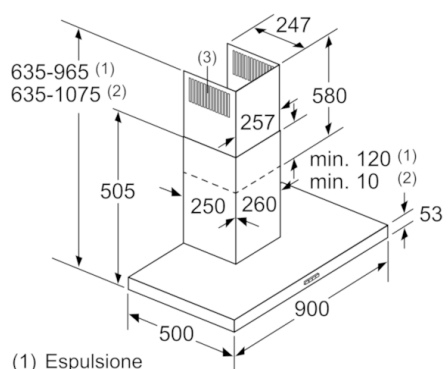


- (1) Espulsione
(2) Ricircolo
(3) Uscita dell'aria - Le fessure dell'espulsione devono essere montate rivolte verso il basso

Dimensioni in mm

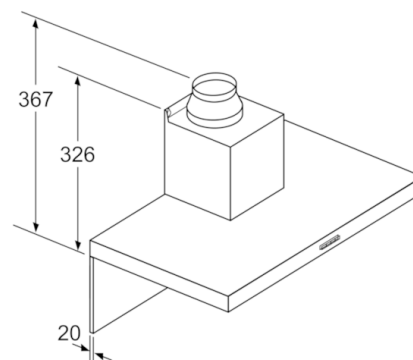


In caso di utilizzo di una parete posteriore bisogna tenere in considerazione il design dell'apparecchio.

Dimensioni in mm

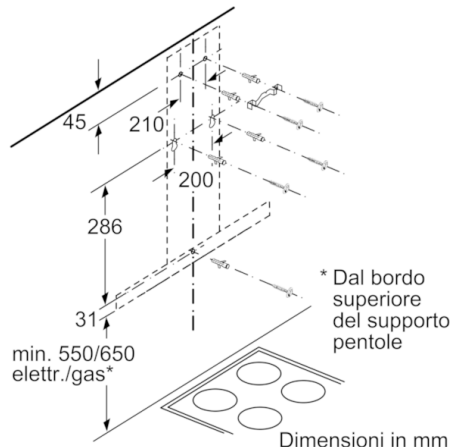

Dimensioni in mm

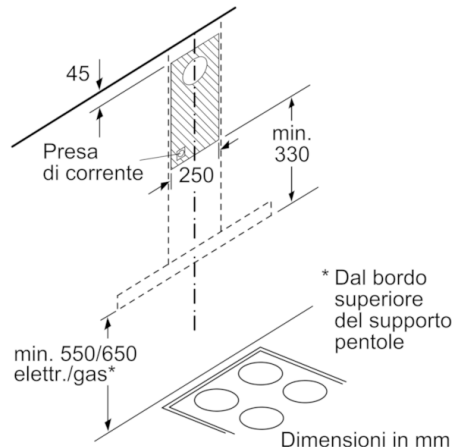

Dimensioni in mm