


**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PCH6A5I90**

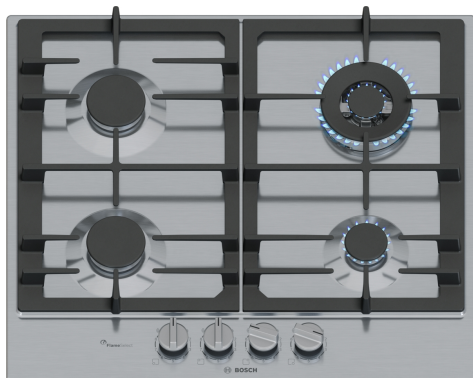

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- Il bruciatore a doppia corona offre due opzioni di calore, dal riscaldamento a piena potenza alla cottura a fuoco lento.

HEZ298105	Piastra per cotture lente
HEZ298107	Anello per pentole wok
HEZ298114	Anello pent. picc. dim. (espresso croce)
HEZ32WA00	Termosonda wireless
HEZ9SE040	SET PENTOLE 4 PEZZI
HEZ9SE060	SET PENTOLE 6 PEZZI

Nome/famiglia prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: A gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 4
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 582 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.5x582x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 141 x 651 x 578 mm
 Peso netto: 10.7 kg
 Peso lordo: 11.8 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Materiale principale della superficie: Acciaio inox
 Colore della superficie: Acciaio inox
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242005495962
 Dati nominali collegamento gas: 8000 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm, Acciaio inox PCH6A5I90

Piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma Flame Select e facile pulizia grazie alle manopole magnetiche removibili e alle griglie in ghisa lavabili in lavastoviglie.

- PCH6A5I90

- 60 cm

Design

- Superficie in Acciaio inox
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Accensione ad 1 mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 4 fuochi
- Zona posteriore destra: FastWok da fino a 3.5 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Predisposto per gas metano (20 mb)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb).
- Assorbimento: 8 kW
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

**Serie 6, Piano cottura a gas, 60 cm,
Acciaio inox
PCH6A5I90**

